




BRILL CZ, s.r.o.
 Průmyslová č. 700
 739 70 Třinec-Konská
 Tel.: +420 558 536 640
 Fax: +420 558 535 024
 Mobil: +420 777 636 640
 www.brill.cz
 info@brill.cz

Garantujeme trvale vysokou jakost ve všech divizích společnosti. Ta přináší spolehlivou kvalitu našich produktů i servisních služeb odpovídajících systému řízení kvality DIN ISO 9001.

Váš obchodní partner:




Art.-Nr. 98-078

Práva na technické změny jsou vyhrazena

GLORIA®

Přístroje pro průmysl a řemeslnictví

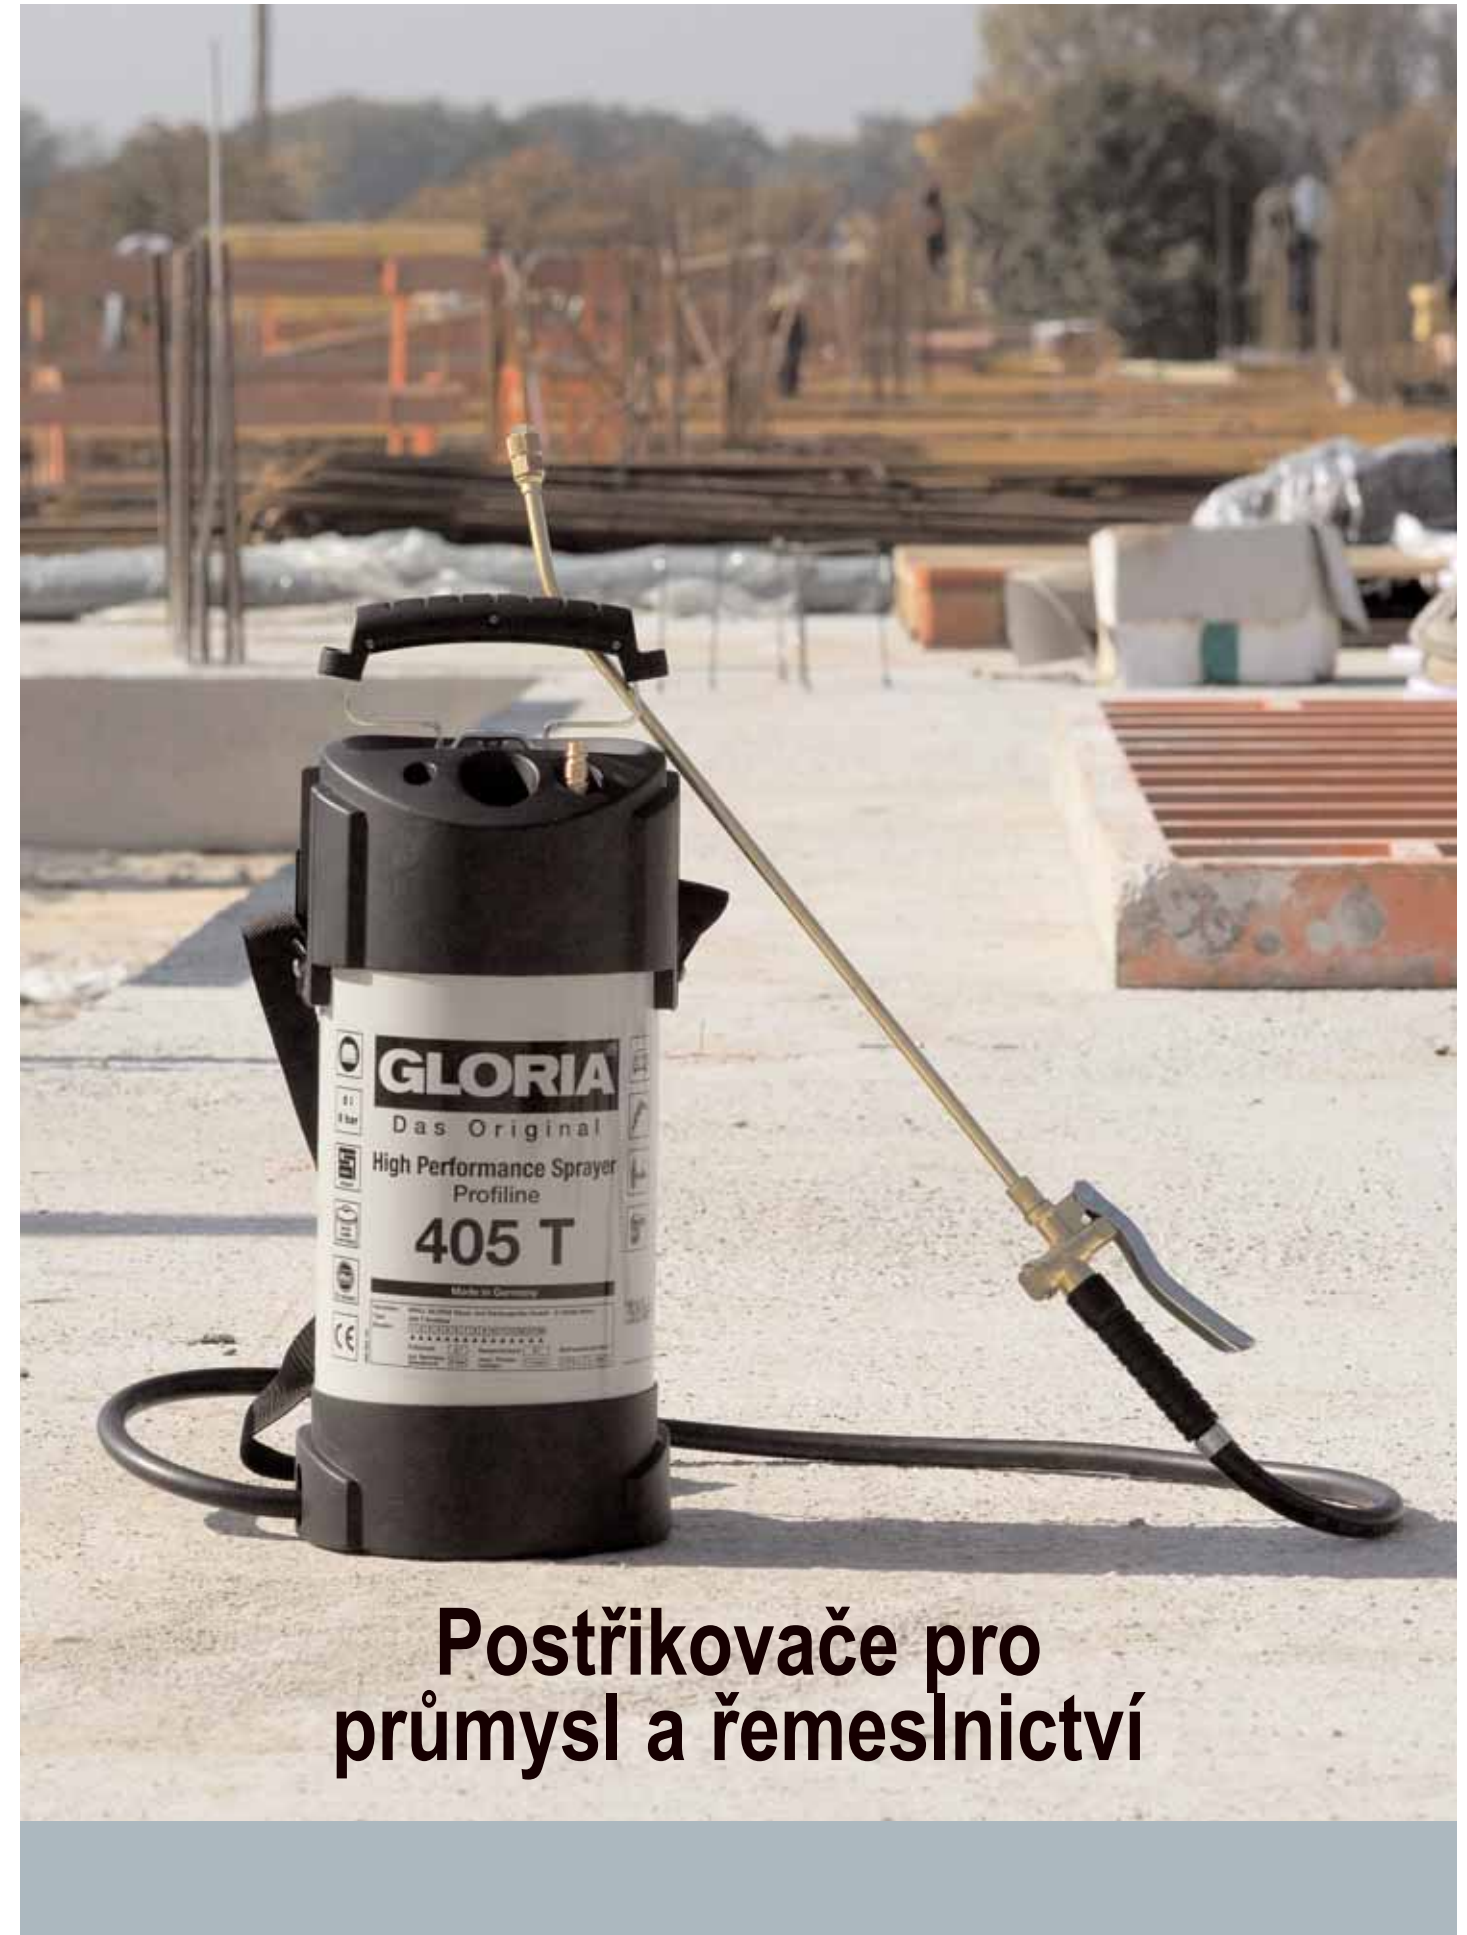

Postřikovače pro průmysl a řemeslnictví

Made in Germany

Program postřikovačů GLORIA pro specializované nasazení




Postřikovače GLORIA naleznou uplatnění v následujících oborech:

- v betonářském a stavebním průmyslu pro rozstřik oleje
- v autoopravárenství při péči o vozidla a jejich údržbě (např. čištění oblastí motoru nebo uložení kol)
- při čištění v různých oblastech potravinářského průmyslu
- v malířském odvětví při namáčení tapet a stříkání zdí
- v zemědělství pro čištění a desinfekci stájí a chlévů
- v úklidových službách pro desinfekci hygienických zařízení
- v oboru desinsekce při hubení škůdců
- v oboru desinfekce ke zneškodňování nákaz či potlačení epidemií

Aplikace v průmyslu a řemeslnictví vyžadují maximální úroveň kvality a optimální vlastností postřikovačů. V závislosti na oblasti použití a použitým postřikem je vyžadováno specifické vybavení.

Společnost GLORIA nabízí komplexní sortiment postřikovačů pro specializované použití v průmyslu, řemeslnictví a zemědělství. Tyto přístroje nejlépe splňují požadavky na profesionální nasazení díky jejich kvalitě, funkčnosti, všestrannosti a vybavenosti.

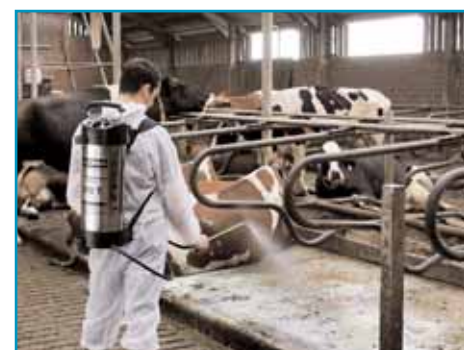


Odolnost oleji



Kromě pravidelného tlaku a velkých vlivů teploty musí postřikovače odolávat především účinkům oleje a agresivních postřiků. Z tohoto důvodu jsou při výrobě modelů Profiline GLORIA použity pouze vysoce kvalitní materiály. To znamená, že většina postřikovačů je vybavena vitonovým těsněním, které na rozdíl od dřívějších těsnění disponuje vysokou tepelnou a chemickou odolností.

Ocelové postřikovače s umělohmotným vnitřním povrchem

Ocelové postřikovače řady Profiline GLORIA vynikají především díky jejich vysoké odolnosti. Pro ochranu nádrže před korozi jsou postřikovače vybaveny vysoce kvalitním vnitřním povrchem z umělé hmoty, který zabraňuje kontaktu agresivního postřiku s ocelovou nádrží a usnadňuje rovněž čištění.



Ocelové postřikovače z korozivzdorné oceli



Snadné čištění, dlouhá životnost a robustnost: Tyto jednotlivě zmíněné přednosti ušlechtilé oceli, spolu s její vysokou odolností proti nárazům a opotřebování, jsou postaveny především na mimořádné odolnosti tohoto materiálu proti korozi. S těmito atributy kvality vyhovují modely 505 a 510 i těm nejnáročnějším požadavkům.

Nové, vysoce výkonné postřikovače pro profesionální použití


Rozmanité typy vybavení a užitečná detailní řešení charakterizují nové, vysoce výkonné postřikovače řady Profiline. 5-ti a 10-ti litrové modely jsou vyrobeny z robustní oceli nebo korozivzdorné ušlechtilé oceli a nabízejí výjimečný stupeň kvality, bezpečnosti a efektivity při práci.



Manometr, bezpečnostní a odvzdušňovací ventil
Ovládací prvky s manometrem integrované do nalévacího trychtýře jsou dobře čitelné a vhodně chráněné před poškozením.



Schránka
Jedná se o bezpečné a čisté místo pro uložení náhradních dílů, jako např. trysek a těsnění.



Držák pumpy
Během doplňování nádrže může být pumpa upevněna k postřikovači.



Přídavné sítko
Slouží pro zachycování nečistot a ochranu trysky před ucpáním. Po použití lze sítko uchytit k nádrži.



Rozstřikovací trubka, proudová tryska a mosazný rychlouzávěrací ventil
Robustní prvky s dlouhou životností.



Mosazná vysoce výkonná pumpa s integrovaným držákem hadice
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pumpy s přídavným držákem pro uchycení hadice.



Polstrované popruhy
Pohodlné a praktické i při dlouhotrvající práci.



Velký nalévací trychtýř
Velký nalévací trychtýř umožňuje snadné plnění.



Kryt a držák rozstřikovací trubky
Chrání trysku a rozstřikovací trubku proti poškození a znečištění.



Kompresorová přípojka
(pouze některé modely)
Zajišťuje konstantní tlak v nádrži pro nepřetržitý provoz bez nutnosti manuálního pumpování.



Transportní vozík
(pouze některé modely)
Zvyšuje mobilitu a snižuje fyzickou námahu.



Spirálová hadice
(pouze některé modely)
5 metrů dlouhá hadice pro větší flexibilitu.

Made in Germany



	405 T Profileline	405 TK Profileline	405 TKS Profileline	410 T Profileline	410 TI Profileline	410 TK Profileline	410 TKS Profileline	410 TRK Profileline	505 T Profileline	510 T Profileline	510 TRK Profileline
Obj. číslo	406.0000	407.2400	407.0000	412.0000	414.0000	416.2400	416.0000	413.0000	506.0000	512.0000	513.0000
Kód EAN	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265	404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333	404 643 600 0296	404 643 600 0357	404 643 600 0371	404 643 600 0388
Max. provozní tlak	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů	6 barů
Objem	5 l	5 l	5 l	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l	5 l	10 l	10 l
Materiál nádrže	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem	Ušlechtilá, korozivzdorná ocel	Ušlechtilá, korozivzdorná ocel	Ušlechtilá, korozivzdorná ocel
Testováno TÜV/GS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manometr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bezpečnostní a odvětrávací ventil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typ popruhu	Polstrovaný popruh	Polstrovaný popruh	Polstrovaný popruh	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou	Polstrovaný popruh	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou	2 polstrované popruhy s rychloupínacím systémem a zářovou podpěrou
Spirálová hadice	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
Kompresorová přípojka	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●
Vozík	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Oleji odolné provedení	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●

○ nepatří do výbavy ● standardní výbava
práva na technické změny jsou vyhrazena



Vhodné i pro nejtěžší práci: Modely 405 T Profileline a 410 T Profileline se používají ve stavebním průmyslu pro rozstříkávání oleje.



Postřikování bez nutnosti pumpování:
V místech s nutností postřikování rozlehlých ploch poskytují modely s integrovanou kompresorovou přípojkou vysoce komfortní práci. Modely TK a TKS jsou často používány zejména v čistícím průmyslu.



Mobilní a flexibilní: vhodný partner pro dlouhé vzdálenosti.
Pokud při práci s postřikovačem musíte pravidelně urazit větší vzdálenosti, modely TKS a TRK vám nabízejí podstatné výhody. Spirálovou hadici (TKS) je možné podle potřeby natáhnout až na délku 5 metrů. Integrovaná pojízdná kolečka (TRK) značně usnadňují přesuny postřikovače.



Efektivní, robustní a korozivzdorné: Postřikovače 505 T, 510 T a 510 TRK Profileline jsou díky speciálním vlastnostem ušlechtilé oceli, ze které jsou vyrobeny jejich nádrže, vhodné i pro nejnáročnější použití. Díky jejich mimořádné odolnosti proti agresivním postřikům a často také obtížným provozním podmínkám se obvykle vyskytují v oblasti hubení škůdců.

Made in Germany

Postřikovač pro přívod vody typ 415

V pozemním a inženýrském stavitelství, při výrobě ocelových konstrukcí nebo sanaci fasád se často používají diamantové vrtací či řezné nástroje. Tyto nástroje vyžadují nepřetržitý přívod chladicí vody pro snížení nadměrných teplot a opotřebování materiálu. Charakteristickým znakem postřikovače pro přívod vody GLORIA 415 je jeho všestrannost. Může být připojen k ručním i stacionárním vrtacím strojům stejně jako k ručním rozbrušovačkám a podobným zařízením.



Postřikovač pro přívod vody typ 415	
	415.0000
Kód EAN	404 643 600 0326
Max. provozní tlak	6 barů
Objem	10 l
Materiál nádrže	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem
Testováno TÜV/GS	●
Manometr	●
Bezpečnostní ventil	●
Povolená provozní teplota	+ 50 °C
Poznámky	Příslušenství: součástí dodávky je připojovací hadice



Speciální postřikovače SOX

Tlakové postřikovače řady SOX jsou určeny pro rozstříkávání kyselých a zásaditých postřiků. Díky kyselinozdorným materiálům a komponentům jsou tyto přístroje všestranně využitelné: pro čištění hygienických zařízení, myček, venkovních i vnitřních bazénů, pro odstraňování zbytků cementu z dlaždic a cihel nebo při hubení škůdců a boji s epidemiemi.



	SOX 5	SOX 8
Obj. číslo	85.4000	84.0000
Kód EAN	404 643 600 0159	404 643 601 2367
Max. provozní tlak	3 barů	3 barů
Objem	5 l	8 l
Materiál nádrže	Tvrzený polyethylen a polypropylen	Tvrzený polyethylen a polypropylen
Testováno TÜV/GS	●	○
Výkonná pumpa	●	●
Typ popruhu	Jednoduchý popruh	Jednoduchý popruh
Poznámky	Hadice vyrobená ze zesíleného PVC Plastová rozstříkací trubice s výstupní tryskou odolnou kyselinám Prodlužovací trubka 0,5 m	Hadice vyrobená ze zesíleného PVC Plastová rozstříkací trubice s výstupní tryskou odolnou kyselinám Prodlužovací trubka 0,5 m

Zařízení je možné použít pro rozstříkávání následujících látek v uvedených koncentracích:

Kyselina dusičná až do 10%	Kyselina fosforečná až do 30%	Přístroj nelze plnit směsí těchto látek!
Kyselina octová až do 10%	Kyselina sírová až do 30%	
Kyselina propionová až do 10%	Hydroxid draselný až do 20%	
Kyselina solná až do 10%	Hydroxid sodný až do 20%	



Speciální tlakové postřikovače a rozprašovače

Speciální tlakové postřikovače a rozprašovače řady Profiline GLORIA odvádějí spolehlivou práci na staveništích, v autodílnách či při hubení škůdců. Speciální těsnění vyrobená z velmi odolného vitonu činí tyto modely maximálně odolnými proti tepelným a chemickým vlivům. Nádrže jsou vyrobeny z vysoce jakostní umělé hmoty a poskytují výjimečnou robustnost. Kvalitní pumpy navržené pro maximální provozní tlak 3 bary umožňují dlouhé provozní intervaly bez nutnosti opětovného natlakování a zajišťují konstantní množství postřiku.



	Stratos 5	Pro 5	Pro 8
Obj. číslo	179.0000	81.0725	49.0348
Kód EAN	400 632 551 0404	400 632 569 3046	400 632 591 9382
Max. provozní tlak	3 bary	3 bary	3 bary
Objem	5 l	5 l	8 l
Materiál nádrže	Vysoce kvalitní umělá hmota	Vysoce kvalitní umělá hmota	Vysoce kvalitní umělá hmota
Manometr	●	○	○
Bezpečnostní ventil	●	●	●
Výkonná pumpa	●	●	●
Typ popruhu	Jednoduchý popruh	Jednoduchý popruh	Jednoduchý popruh
Oleji odolné provedení	●	●	●
Poznámky	Mosazná rozstříkací trubka, držák rozstříkací trubky, stavitelná tryska, podstavec	Mosazná rozstříkací trubka, stavitelná tryska	Mosazná rozstříkací trubka, držák rozstříkací trubky, stavitelná tryska, podstavec



Jak je již patrné z názvu, modely Pro 5 a Pro 8 mají objem 5 a 8 litrů. Velké nalévací trychtýře a praktické popruhy umožňují příjemnou a jednoduchou práci. K velmi frekventovaným aplikacím těchto zařízení patří mj. rozstřík stavebních chemikálií, jako například základních laků, hloubkových nátěrů a povrchových nátěrů nebo také vlhčení tapet pro jejich snadné odstranění.



	Rozprašovač typ 87	Rozprašovač typ 88	Speciální tlakový postřikovač typu 89
Obj. číslo	87.0000	88.0000	89.0000
Kód EAN	404 643 600 0197	404 643 600 0203	400 632 550 6506
Max. provozní tlak	○	○	3 bary
Objem	0,5 l	1,0 l	1,0 l
Materiál nádrže	Odolná umělá hmota	Odolná umělá hmota	Odolná umělá hmota
Pumpa	Zdvojený účinek kvalitní pumpy s jemným rozprašováním	Zdvojený účinek kvalitní pumpy s jemným rozprašováním	Kvalitní pumpa
Bezpečnostní ventil	○	○	●
Stavitelná tryska	●	●	● Se sklopnou hlavou
Oleji odolné provedení	●	●	●



Speciální tlakový postřikovač typu 89 má objem 1 litr a je vybaven speciální kvalitní pumpou, bezpečnostním ventilem a stavitelnou tryskou se sklopnou hlavou. K doplňkovému příslušenství patří prodlužovací trubka o délce 0,5 m. V kombinaci s volitelnou pěnovou tryskou vykonává tento postřikovač dobrou práci například při čištění motorů nebo kol.

Oblasti použití

Použití	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	410 TRK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Postřikovač pro přívod vody typ 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Rozprašovač typ 87	Rozprašovač typ 88	Speciální tlakový postřikovač typu 89	
Pozemní stavitelství/inženýrské stavitelství																					
Odbedňovací olej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Vrtací stroje												●									
Ruční rozbrušovačky												●									
Drážkovací vrtací stroje												●									
Ošetřování betonu/impregnace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●							
Stavba silnic																					
Uvolňovací činičlo pro výrobu panelů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Poklopy otvorů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Čištění a příprava stavebních strojů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Čištění a příprava vozidel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Obrubníky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Značení silnic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Řemeslnictví																					
Malíř – rozpouštědlo lepidla tapet													●	●	●	●	●				
Základní nátěr													●	●	●	●	●				
Obkladač – základní nátěr													●	●	●	●	●				
Topná zařízení – čištění kotlů													●	●							
Čištění místnosti									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění a desinfekce hygienických zařízení									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění a desinfekce bazénů									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění kuchyní									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění podlah									●	●	●		●	●							
Čištění kamene									●	●	●		●	●							
Impregnace polstrování a koberců									●	●	●		●	●							
Odstaňování graffiti									●	●	●		●	●							
Hubení hmyzu/škůdců									●	●	●		●	●							












Použití	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	410 TRK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Postřikovač pro přívod vody typ 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Rozprašovač typ 87	Rozprašovač typ 88	Speciální tlakový postřikovač typu 89	
Péče o vozidla																					
Předmět vozidla									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění motoru									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění kol									●	●	●		●	●					●	●	●
Odstaňování špíny z plachet nákladních vozidel									●	●	●		●	●					●	●	●
Čištění brzd									●	●	●		●	●					●	●	●
Konzervace									●	●	●		●	●					●	●	●
Průmysl																					
Strojní konzervace									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chlazení									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mazání tekutými mazivy									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zemědělství & lesnictví																					
Ochrana rostlin*									●												
Ničení plevelů*									●												
Postřiky proti hmyzu									●	●	●										
Desinfekce chovu hospodářských zvířat									●	●	●		●	●					●	●	●
Potravinářský průmysl																					
Mlékárny/sýrárny									●	●	●		●	●					●	●	●
Řeznictví									●	●	●		●	●					●	●	●
Další aplikace																					
Kuchyně závodních jídelen									●	●	●		●	●					●	●	●
Bělení vápnm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●	●
Mazání výhybek	●			●					●	●							●	●			











* Rádi Vám poskytneme veškeré informace o našich speciálních postřikovačích pro ochranu rostlin a ničení plevelů.



Příslušenství

	405 T Profile	405 TKS Profile	405 TK Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TRK Profile	410 TKS Profile	410 TK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Posřikovač pro přívod vody typ 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Rozprašovač typ 87	Rozprašovač typ 88	Speciální tlakový posřikovač typu 89	
 Speciální mosazná proudová tryska Povrchová aplikace s konstantně určenou šířkou rozstřiku Úhel rozstřiku: 90° EAN: 400 632 550 1624 Obj. číslo: 000111.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 Speciální tryska pro hnojení vápnem Velmi vhodná pro rozstřikování viskózních posřiků, např. bělení stájí a sklepů vápnem. Proud posřiku vychází z přední strany. Úhel rozstřiku: 65° EAN: 400 632 550 1631 Obj. číslo: 000112.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 Mosazná dutá kuželovitá tryska, stavitelná Úhel rozstřiku: 0-50° EAN: 400 632 550 1648 Obj. číslo: 000113.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 Tryska o ø 2 mm s rozprašovací násadou tryska typu G-H 116-80. Úhel rozstřiku: 80° EAN: 400 632 562 0684 Obj. číslo: 725820.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 Tryska o ø 1 mm s rozprašovací násadou tryska typu G-H 49-55. Úhel rozstřiku: 55° EAN: 400 632 562 0875 Obj. číslo: 725830.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 Tryska na spáry a štěrby Speciální tryska vhodná k hubení škůdců a na spáry od 2,5 mm. EAN: 400 632 592 7387 Obj. číslo: 727885.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●				●
 Pěnová tryska Vhodná pro desinfekci, čisticí práce, čištění vozidel, chemický průmysl EAN: 400 632 562 4682 Obj. číslo: 726133.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						●
 Mosazná prodlužovací trubka, typ 124 Délka 0,5 m EAN: 400 632 550 1747 Obj. číslo: 000124.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				●
 Mosazná prodlužovací trubka, typ 109 Délka 0,7 m EAN: 400 632 550 1600 Obj. číslo: 000109.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				

	405 T Profile	405 TKS Profile	405 TK Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TRK Profile	410 TKS Profile	410 TK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Posřikovač pro přívod vody typ 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Rozprašovač typ 87	Rozprašovač typ 88	Speciální tlakový posřikovač typu 89	
 Mosazná prodlužovací trubka, typ 110 Délka 1,0 m EAN: 400 632 550 1617 Obj. číslo: 000110.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				
 Plastová teleskopická rozstřikovací trubka Kompletní s přípojovací hadicí a ventilem Pro hubení škůdců od 0,90 m – 3,00 m. EAN: 400 632 570 9341 Obj. číslo: 727658.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 Mosazná teleskopická prodlužovací trubka, typ 131 Plynule stavitelná od 0,5 do 1,0 m EAN no.: 400 632 550 1860 Obj. číslo: 000131.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				
 Mosazná teleskopická prodlužovací trubka, typ 132 Plynule stavitelná od 1,0 do 2,0 m EAN: 400 632 550 1907 Obj. číslo: 000132.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 Mosazná rozstřikovací trubka, typ 107 G Vhodná zejména pro povrchový posřik a hubení škůdců v řadách vegetace, šířka 1,0 m; vybavena 3 proudovými tryskami LU 407-03 EAN: 400 632 550 6148 Obj. číslo: 000107.5000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 Mosazný kleškový rozprašovač, typ 117 Kleškový rozprašovač určený především pro posřik vysokých rostlin a porostu v řadách, je vybaven dvěma tryskami G-H 49-55. EAN: 400 632 550 1686 Obj. číslo: 000117.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 Speciální aktivní uhlí Neutralizuje zbytky posřiku. EAN: 400 632 550 4830 Obj. číslo: 000263.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Kompresorová přípojka EAN: 400 632 550 1938 Obj. číslo: 000135.0000	●			●	●					●	●	●									
 Regulátor tlaku Určený pro nastavení požadovaného provozního tlaku. EAN: 400 632 550 0023 Obj. číslo: 000022.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●					

Důvěra v silnou značku:

Pro naše produkty zajišťujeme 10-ti letou servisní podporu včetně dodávek náhradních dílů.

Technický servis:

Telefon +420 558 536 640
nebo +420 777 636 640